SARAYA

屋内用

エアブレードV用トレー

Vディフェンサー

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。
製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。

梱包内容

- トレー本体……1台
- スペーサー……2個
- アース線……1本
- 丸端子……1個
- 歯付き座金……2個
- 小ねじ（呼び3×8）…1個
- 取扱説明書……本紙

目次

	ページ
安全上のご注意	1
施工の前に	2
設置方法	3
お手入れ方法	7
お問い合わせ窓口	表紙

お問い合わせ窓口
サラヤ株式会社 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 URL.http://www.saraya.com/
電話受付:平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く）9:00～18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

20150821-00/MM

安全上のご注意 1

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
ここには、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の説明：
- 行為を禁止する記号です。 例:
- 行為を強制、指示する記号です。 例:

設置上の注意 ⚠警告

- **本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。**
  事故やケガの原因になります。
- **設置・移設は、必ずお買い求めの販売店または専門業者に依頼する。**
  設置上の不備は、火災や感電の原因になります。
- **丈夫で凹凸のない壁面に確実に設置する。**
  設置上の不備は、落下によるケガやエアブレードの故障の原因になります。
- **アースを確実に接続する。**
  未接続は感電や漏電、エアブレードの誤作動の原因になります。

設置上の注意 ⚠注意

- **火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。**
  故障や変形の原因になります。
- **直射日光の当たる場所、高温になる場所に設置しない。**
  変形の原因になります。

使用上の注意 ⚠警告

- **本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。**
  事故やケガの原因になります。
- **絶対に分解・修理・改造は行わない。**
  ケガやエアブレードの故障の原因になります。
  修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

安全上のご注意 2

使用上の注意 ⚠注意

- **落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。**
  変形の原因になります。
- **定期点検や清掃を行う。**
  製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。
- **長期間使用しないときや保管するときは製品を清掃する。**
  製品の劣化の原因になります。
- **製品の上に物を置かない。**
  落下によるケガや変形の原因になります。
- **製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。**
- **点検や清掃のときはエアブレードの運転を停止する。**
  感電やケガの原因になります。
- **タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。**
  変形の原因になります。

施工の前に

取り付けには専門の技術が必要なので、お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご依頼ください。（取付工事は有料です）

- ●取り付け場所については、取り付け上の注意事項に従いお客様の同意を得てから取り付けてください。
- ●開梱時や取り付け時に製品を傷付けたり汚したりしないでください。誤作動や作動不良の原因になります。また、汚れたままにしておくと、付着痕や腐食などの原因になります。
- ●製品は本紙にもとづき、必ず正しい向きに取り付けてください。
- ●施工完了後はお客様に本紙の内容をよくご説明ください。

設置方法 3

1 エアブレードVの準備

【1】背面パネルの取り外し

エアブレードVから背面パネルを取り外します。

注 意

- ●背面パネルの取り外しに関する詳細は、エアブレードVの取扱説明書をご確認ください。
- ●既設の場合は、電力供給を停止してから取り外し、ケーブルコネクターに接続されているコードも取り外してください。

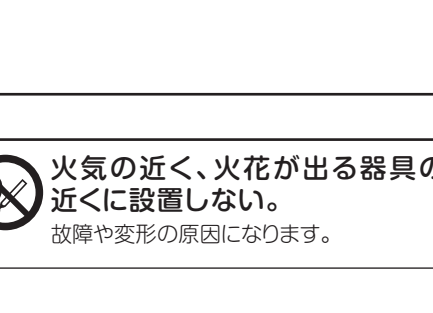

2 トレーの取り付け

①背面パネルの取付穴（5カ所）に合わせて、壁に穴をあけます。

②背面パネルと壁の間にトレーとスペーサーをはさみ込み、ねじで固定します。

注 意

- ●ねじは付属していません。
  取り付ける壁面に適したねじをご用意ください。
- ●背面パネルの一番下の取付穴があいていない場合は、穴をあけてください。
- ●スペーサーを忘れず取り付けてください。

電源ケーブルを背面から配線する場合は、背面パネルに電源ケーブルを先に通してからトレーを取り付けてください。

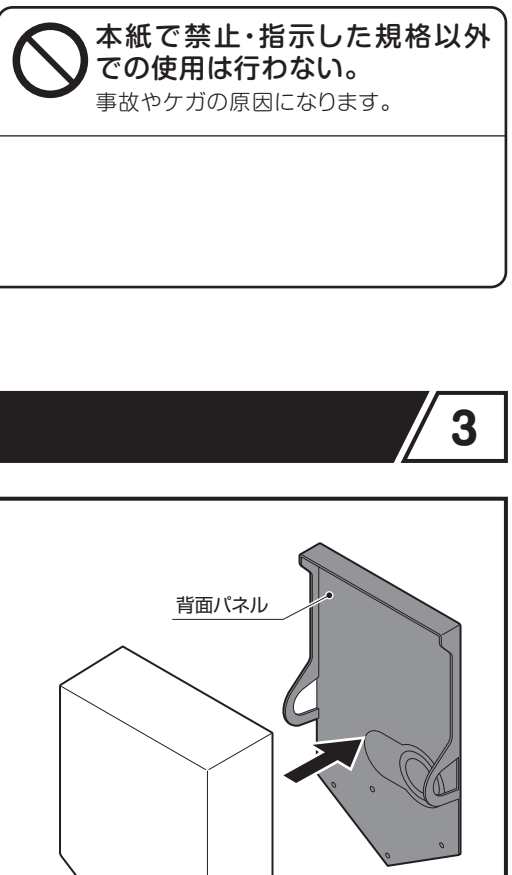

3 電源ケーブルの加工

①電源ケーブルを適切な長さに切ります。

②ワイヤーストリッパーなどで、ケーブルの被覆を剥がします。(図参照)

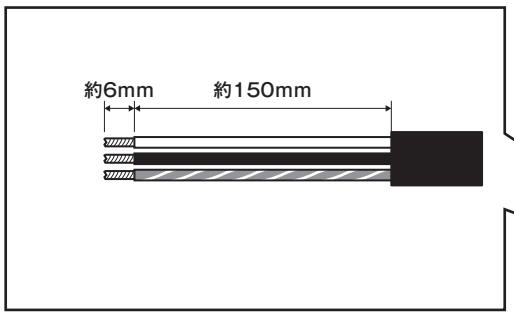

≪正面図≫

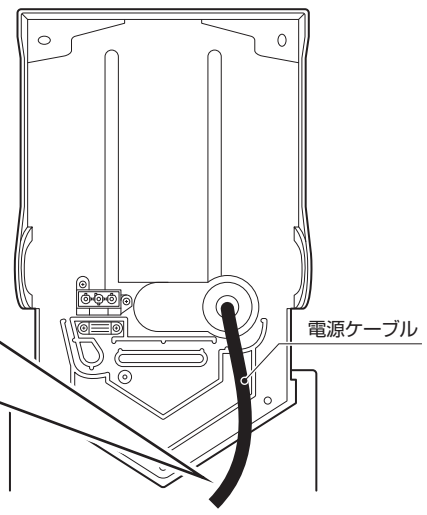

※イラストは背面から配線した図で説明

4 電源ケーブルとアース線の接続

①“ケーブルコネクターホルダー”と“コードクランプ”を取り外します。

②ケーブルコネクターホルダーを開けます。

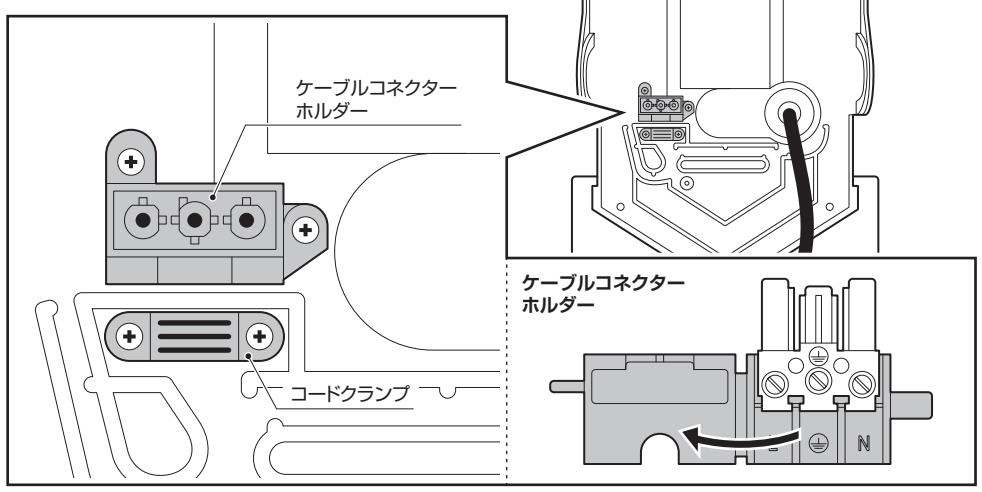

③ケーブルコネクターホルダーから“ケーブルコネクター”を取り外します。

④電源ケーブルのアース線に、付属の丸端子を取り付けます。

⑤残りのコードを『L』と『N』の端子に接続します。

⑥付属のアース線をケーブルコネクターの中央に接続します。

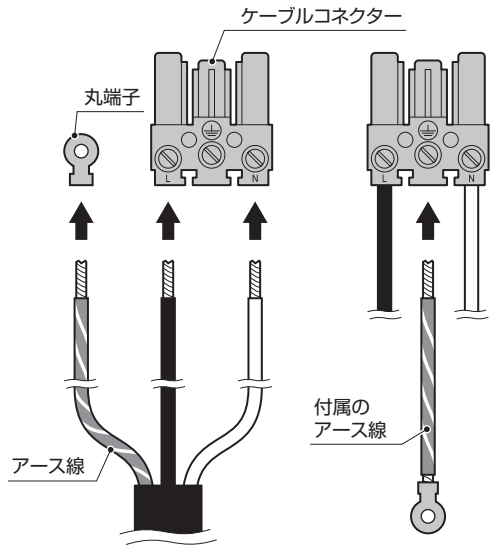

⑦ケーブルコネクターホルダーにケーブルコネクターを取り付け、背面パネルに取り付けます。

⑧コードクランプを取り付け、コードを固定します。
※アース線は下に逃がします。

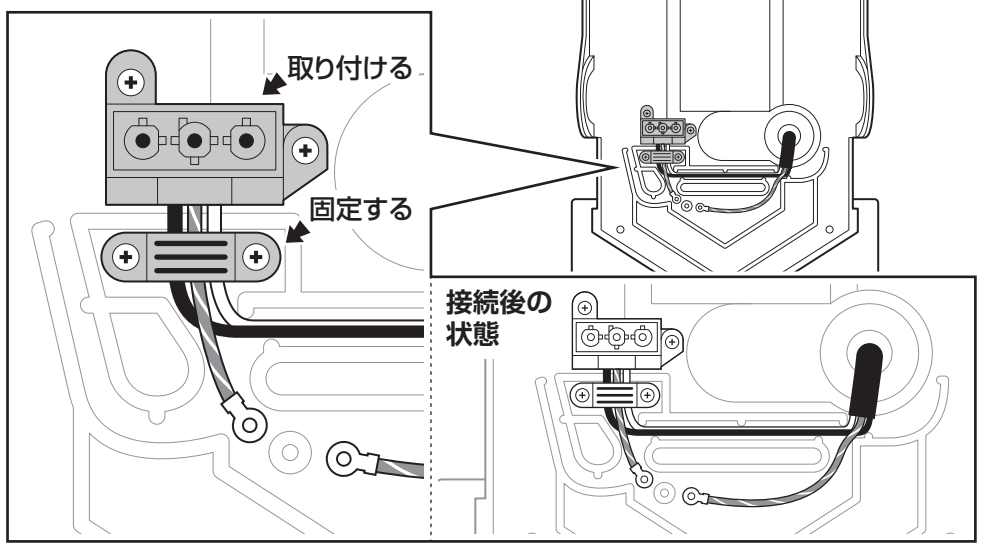

⑨“小ねじ”と“歯付き座金”を用いて、丸端子をアース接続部に固定します。

注 意

歯付き座金を忘れず取り付けてください。

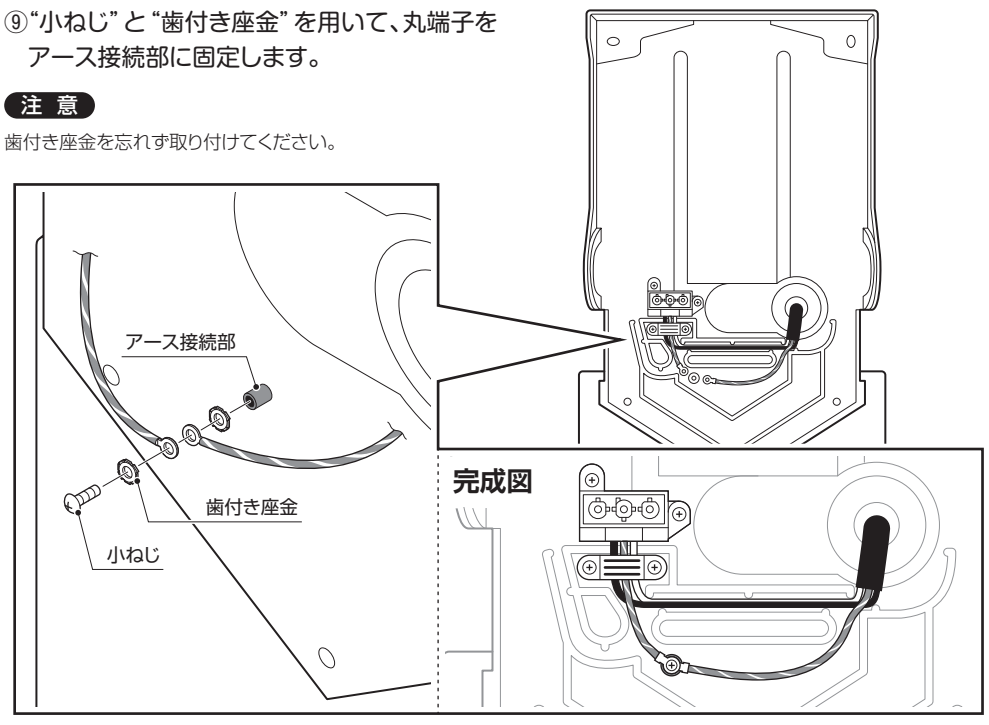

⑩背面パネルにエアブレードVを取り付けます。

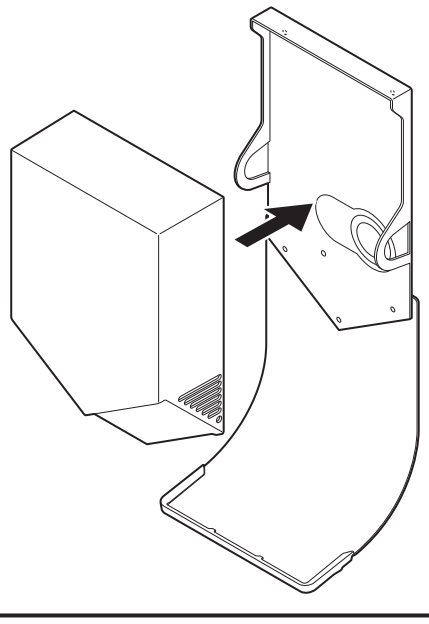

お手入れ方法 7

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

お手入れのときは、必ずエアブレードVの電源が切れていることを確認してください。

●水受けに水が溜まってきたら、水受けを取り外して水を捨ててください。

●汚れは乾いた布で拭き取ってください。

●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。
そのあと、水で濡らしてよく絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布で拭いてください。

●水受けは取り外して水洗いし、乾いた布で拭いてください。

注 意

●やわらかい布を使用してください。

●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。

●次のものは使わないでください。
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど